



HERBST

Pflanzenschutzgerätereinigung

Nachrüstsätze

Pumpenaggregate

Zubehör

Gerätereinigung



Komplettsatz zur Nachrüstung
bereits vormontiert
bestehend aus:

Wasserbehälter 50 Liter
Befestigungsrahmen mit Anschraubpunkten
12 Volt Pumpenaggregat mit Druckregler max. 12 L/min,
für Außenreinigung max. 10 bar
Schalterbox mit Kabel
Saugfilter
Umschalhahn mit Manometer
Innenreinigungsdüse mit Tankdurchführung und
Anschlusssteilen
Handpistole für Außenreinigung mit Steckkupplung

Lieferbare Innenreinigungsdüsen, bei Bestellung bitte
angeben:
4 L/min bei 2 bar
8L/min bei 2 bar
10L/min bei 2 bar
20L/min bei 2 bar


Ausrüstung wie oben jedoch mit:
12 Volt Pumpenaggregat max. 22L/min bei 10 bar
Innenreinigungsdüse 20 L/min bei 2 bar

Komponenten zur Selbstmontage



Tank 50 Liter mit Halterahmen

Tank 120 Liter mit Halterahmen

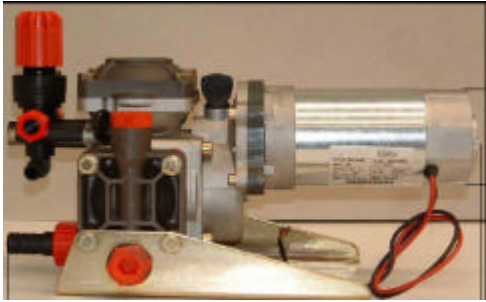

Pumpenaggregat 12 Volt,
12 Liter/min
Max. 10 bar
Druckregler angebaut
Befestigungswinkel



Pumpenaggregat 12 Volt,
22 Liter/min
Max.25bar
Druckregler angebaut
Abstellhahn angebaut
Befestigungswinkel




Pumpenaggregat 12 Volt,
35 Liter /min
Max. 40bar
Druckregler angebaut
2 Abstellhähne angebaut
Befestigungswinkel



Pumpenaggregat mit hydraulischem Antrieb
60 Liter /min bei max. 40bar
Angeflanschter Ölmotor
Druckregler angebaut
2 Abstellhähne angebaut
Stromregelventil zur Max. Drehzahlbegrenzung der
Pumpe bereits fest montiert und eingestellt
3 Meter Hydraulikschläuche
Ölbedarf für 550 U/min der Pumpe: 26 L/min
Befestigungswinkel

Aufbau der Innenreinigung nach dem Modell TOPPS

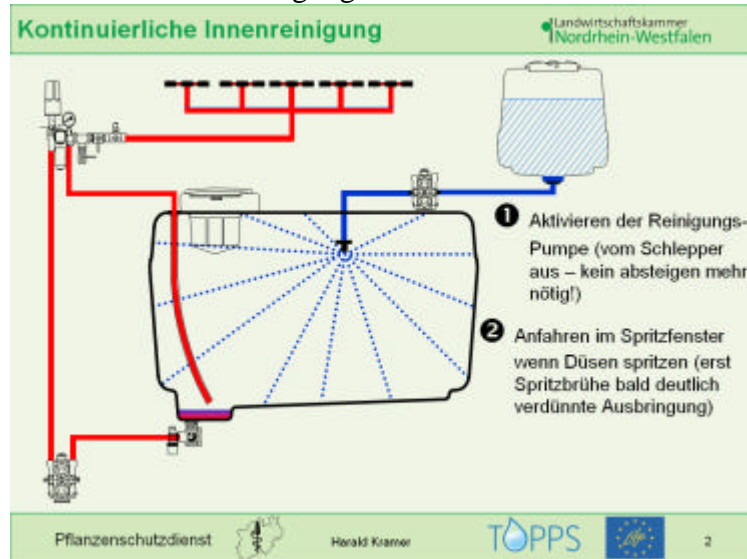

Mit der separaten Klarwasserpumpe werden nur 60-90% des momentanen Düsenausstoßes an Reinigungswasser zugeführt

Es baut sich kein verdünnter Brüherest im Fass auf

Durch kontinuierliches „Nachschieben“ des Klarwassers wird bereits nach 4 Minuten eine Reinigung des Gestänges erreicht

Mit freundlicher Genehmigung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen



Einfüllschleuse mit Kanisterspülung zum Nachrüsten
Mit Druckregler und 5- Wegeventil bereits vormontiert

Kanisterspülung und Reinigungsdüse für die Schleuse können an Klarwasserpumpe der Innenreinigung angeschlossen werden

Andere Pumpenleistungen auf
Anfrage
Lieferung über den
Landmaschinenfachhandel



Herstellung und Vertrieb
Prüftechnik
Ernst Herbst
Unterachtel 14 + 16
D- 92275 Hirschbach

Tel.: 0049 (0) 9665 91540

Fax: 0049 (0) 9665 915418

Email: Ernst.Herbst@herbst-pflanzenschutztechnik.de

Webpage: <http://www.herbst-pflanzenschutztechnik.de>